


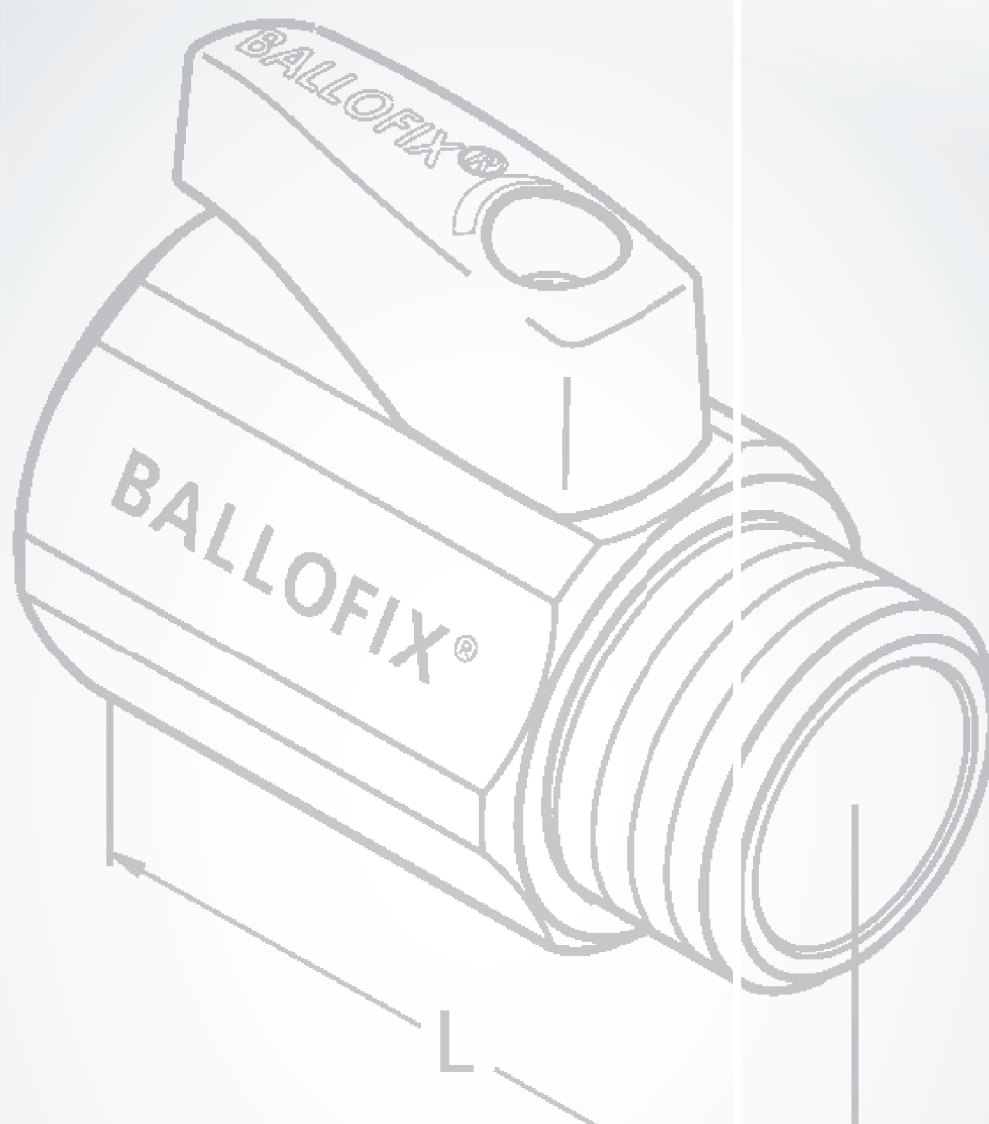

**BALLOFIX® INVANDIG OCH  
UTVANDIG GANGA  
MONTERINGSANVISNING**

VERSION 2.0

# Monteringsanvisning

## – Ballofix® Invändig och Utvändig gänga

**Användningsområde:**

För värme och tappvattenanläggningar och Kylanläggningar.

**Anmärkning:** Kylanläggningar vid annat än rent vatten fråga, oss före installation.

**Arbetsstryck:** Max 10 bar

**Arbetstemperatur:** max 95°C

**Kvalitetssäkring:**

Godkänd för tappvatteninstallationer enligt SP SITAC typgodkännandebevis

Nr. 0139/05, SC0222-10, 0160/05

**Detaljförteckning:**

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ventilhus, kula | Avzinkningsbeständig mässing EN 12164/EN 12165 CW 602N, förkromad  |
| Ventilkula      | Avzinkningsbeständig mässing EN 12164/EN 12165 CW 602N, förnicklad |
| Tätningringar   | EPDM-gummi                                                         |

**Funktion och konstruktion:**

Ballofix® är en avstängningsventil av kulventilmodell. Ventilen manövreras med vred eller skruvmejsel. Vredet, eller spåret för skruvmejsel, indikerar kulans genomlopp. Vredet på alla "nya" Ballofix® är fastskruvade i spindeln.



| Dimension | Nyckelvidd |
|-----------|------------|
| 8 mm      | 21         |
| 10 mm     | 21         |
| 15 mm     | 25         |
| 20 mm     | 32         |

**Installation:**

1. Ballofix kulventil med invändig eller utvändig gänga skall tätas med lingarn eller gängtejp.
2. Vid installation av invändig gänga får man inte använda packning.
3. Använd fastnyckel eller skiftnyckel vid åtdragning. (Använd inte rortång eller polygrip)
4. Provtryck och kontrollera

**Observera:**

Använd inte packning vid installation av Ballofix® med invändig ganga. Vid tätning med loctite var försiktig så att inte loctite kommer i kontakt med kulan.

Använd fastnyckel eller skiftnyckel vid åtdragning. (Använd inte rortång eller polygrip)

**Underhåll:**

Ballofix® Kulventil bör motioneras regelbundet för att kulan inte skall fastna.

**Säker Vatteninstallation**

"Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs".



*Our brand is our promise*

**BROEN**  
VALVE TECHNOLOGIES

### **BROEN Valve Technologies**

BROEN är en ledande internationell tillverkare av ventilt teknik och arbetar på tre kontinenter över hela världen med nyckelmarknader i Europa, Kina och USA.

I över 75 år har BROEN varit världsledande inom utveckling och produktion av ventilt teknik för kontroll av vatten, luft, gas och olja. BROEN levererar kompletta lösningar för VVS-installationer och är en ledande leverantör av ventiler för fjärrvärme.

Vi har fördjupade kunskaper om ventilt teknik och dess tillämpningar och med en nära dialog med våra kunder och partners över hela världen skapar vi värde och tillförlitlighet med beprövade ventiler och fullständig kvalitetssäkring.

BROEN har huvudkontor i Assens, Danmark och är en del av Aalberts N.V., NL.

Läs mer på [www.broen.se](http://www.broen.se)

### **Kontakta BROEN**

Om du har frågor, vill få råd eller support via telefon, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Tel.: +46 8 618 70 20

Måndag - Torsdag: 8.00 - 16.00 | Fredag: 8.00 - 15.00.

Vid frågor om produkter eller övrigt maila gärna på [info@broen.se](mailto:info@broen.se)

Vid beställningar eller frågor om leveranstid kan ni med fördel använda [order@broen.se](mailto:order@broen.se)

### **BROEN Group huvudkontor Danmark**

BROEN A/S | Skovvej 30, 5610 Assens  
Tel. +45 6471 2095 | [broen@broen.com](mailto:broen@broen.com)

### **Nordiskt säljkontor Sverige**

BROEN AB | Box 2057 - 132 02 Saltsjö-Boo  
Tel. +46 8 618 70 20 | [info@broen.se](mailto:info@broen.se)

### **Nordiskt säljkontor Finland**

BROEN Finland | Keilaranta 1, FI-02150 Espoo  
Tel. +358 20 7320 100 | [info@broen.fi](mailto:info@broen.fi)



För ytterligare information,  
skanna denna QR-kod eller besök  
[www.broen.se](http://www.broen.se)