
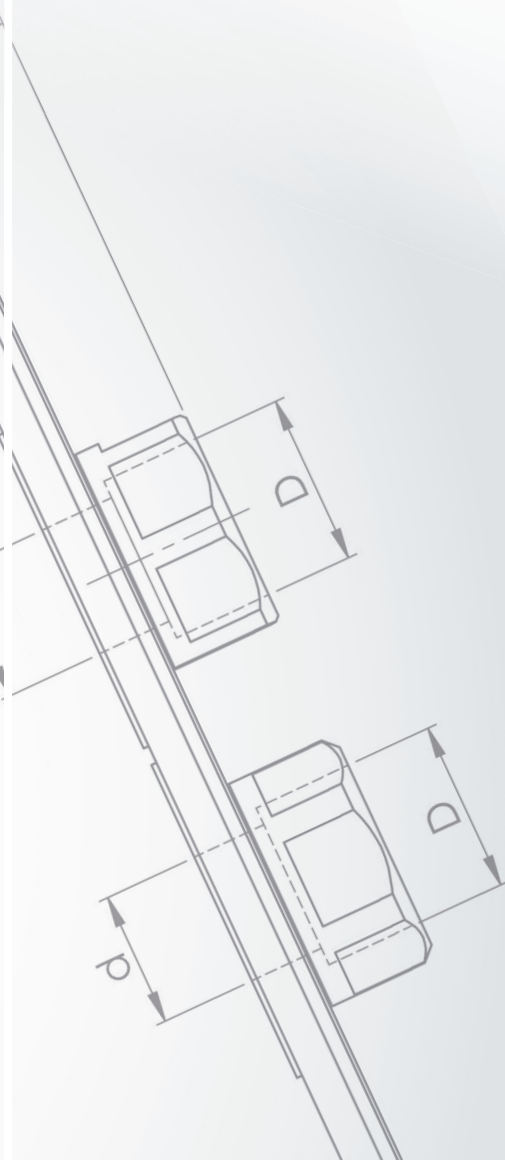


BROEN

VALVE TECHNOLOGIES

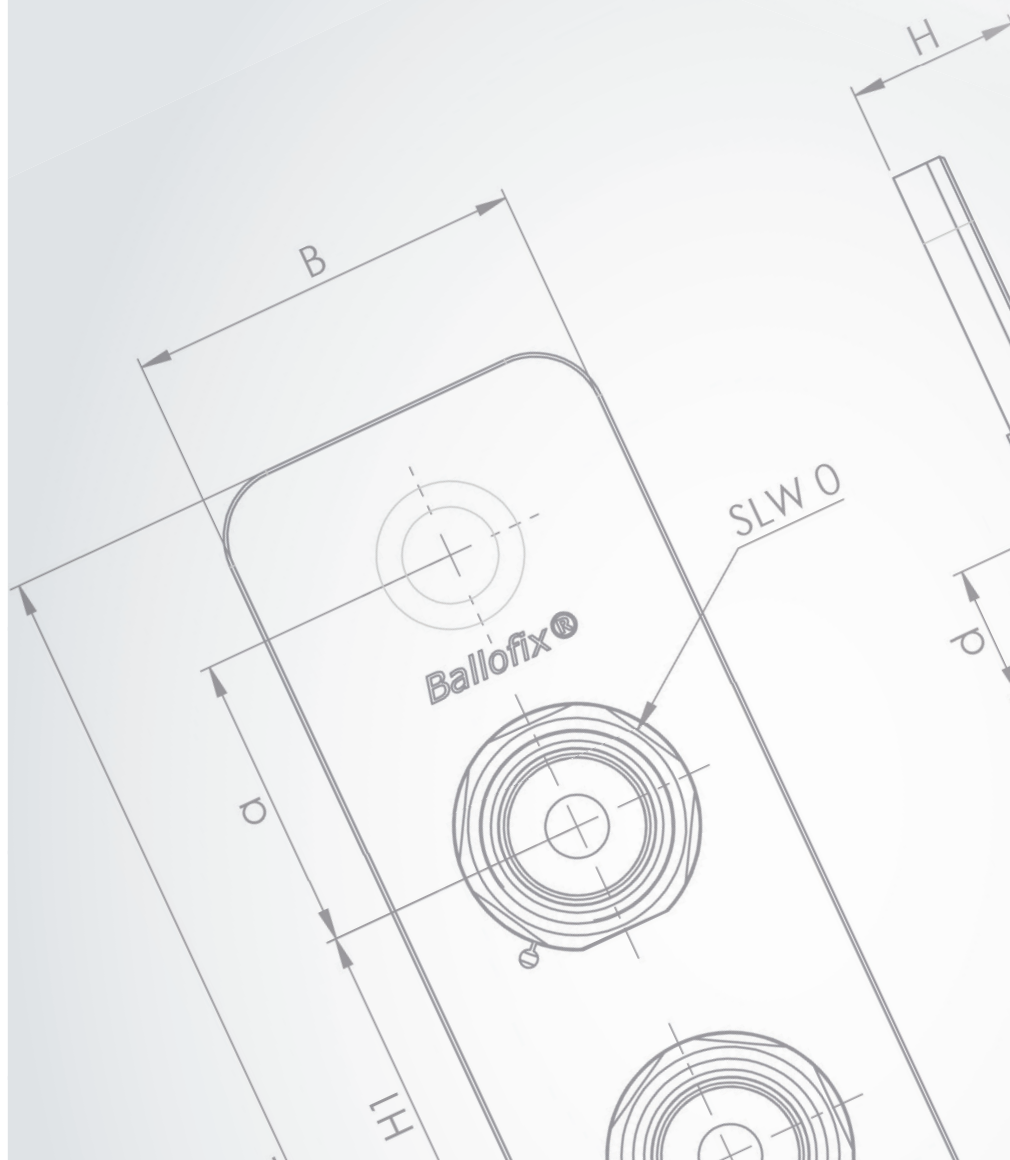

BALLOFIX® VÄGGBRICKA FÖR KOPPAR- & PEXRÖR MONTERINGSANVISNING

VERSION 3.0

BROEN

Ballofix®




Monteringsanvisning – Ballofix® väggbricka för koppar- & pexrör

15 mm kopparrör, RSK 1869224, 1869225, 2054390, 2054395

Ballofix® väggbricka används vid rörgenomföringar i vägg eller tak. Brickan täcker håltagning som gjorts för rör som dragits dolt. Monteras med Ballofix® kulventil eller VSH Super koppling (R15).

- Installationen ska utföras enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation.
- Stödhylsa ska användas på mjuka- och halvhårda kopparrör.
- Pex-stödhylsa skall användas på pexrör.
- Vid förminskning till 10 eller 12 mm rör skall Ballofix förminskning användas.
- Montage i våtrum ska göras i massiv konstruktion (betong, reglar/skiva).
- Rör fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller motsvarande när tätskiktet är monterat.

Rören ska mynna vinkelrätt ut ur väggen och tryckas tillbaka så långt som möjligt in i väggkonstruktionen innan de kapas!

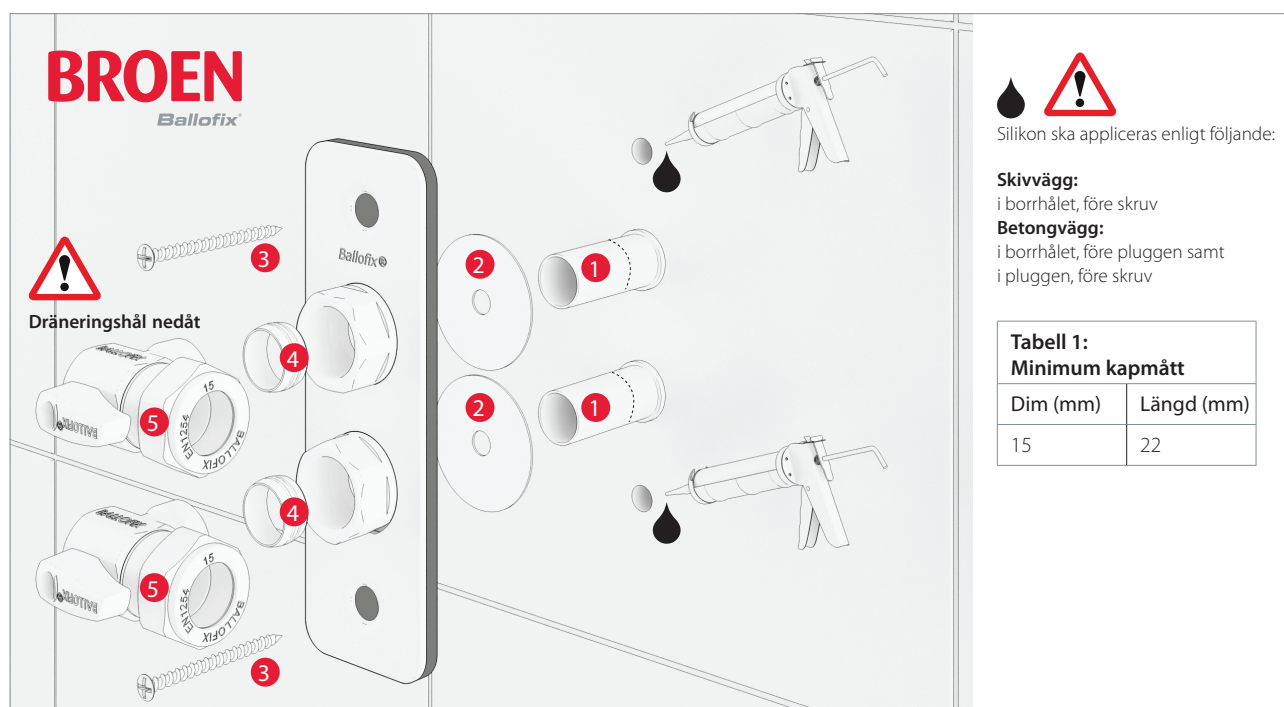


1. Belagda rör eller rör med skyddsrör ska skalas av så att höljet följer med 2 mm utanför färdig vägg. Minimum kapmått enligt tabell 1, när du använder Ballofix® eller VSH Super kopplingar. **Vid kapning av pexrör skall röret tryckas tillbaka in i väggkonstruktionen innan de kapas.** Putsa av grader efter kapning. Kontrollera att rören är fria från längsgående repor. Borra hålen för skruv.
2. Montera membran (2) försiktigt över röränden och trä det hela vägen in mot väggen. Membranet ska ligga tätt mot vägg.
3. Täta skruvhål och skruv med silikon. Trä brickan över rören med dräneringshålen nedåt och skruva fast väggbrickan (3) mot väggen.
4. Montera klämringen över röränden och därefter montera Ballofix kulventil eller VSH Super koppling (med koniskt säte) mot muttern. Samtliga modeller med R15-gänga och koniskt säte passar till väggbrickans mutter.
5. Dra först kopplingen med handkraft till motstånd. Kopparrör dimension 15 dras ytterligare 3/4 varv. Pexrör dimension 15 dras ytterligare 1 1/4 varv. Vid förminskning till dimension 10 och 12 dras kopplingen ytterligare 1/3 - 2/3 varv. Då förminskning används dras muttern till ett "knäck" känns i kopplingen. Håll emot på kopplingen när muttern dras. Använd fast nyckel och kontrollera att kopplingen är tät.

Tekniska specifikationer

Ballofix® väggbricka - 15 mm koppar- & pexrör.

Leveransinnehåll

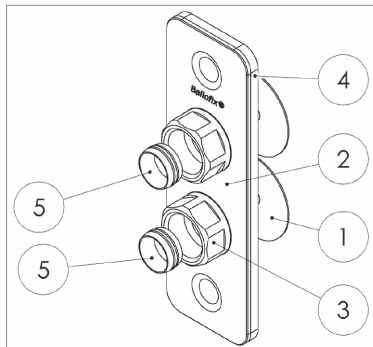

1. Tätningsmembran
2. Bricka
3. Plastram/skumpackning
4. Gummimanshett
5. Klämring (Kona)

Material och specifikationer

Bricka (2): Rostfritt stål AISI 304

Skumpackning (4): Expanderad åldringsbeständig PE

Mutter/kona (3): Avzinkningshärdig mässing


Tätningsmembran (1): EPDM

Media: Vatten

Temperatur: 0°C til +120°C

Tryckklass: PN10

Mått på väggbricka

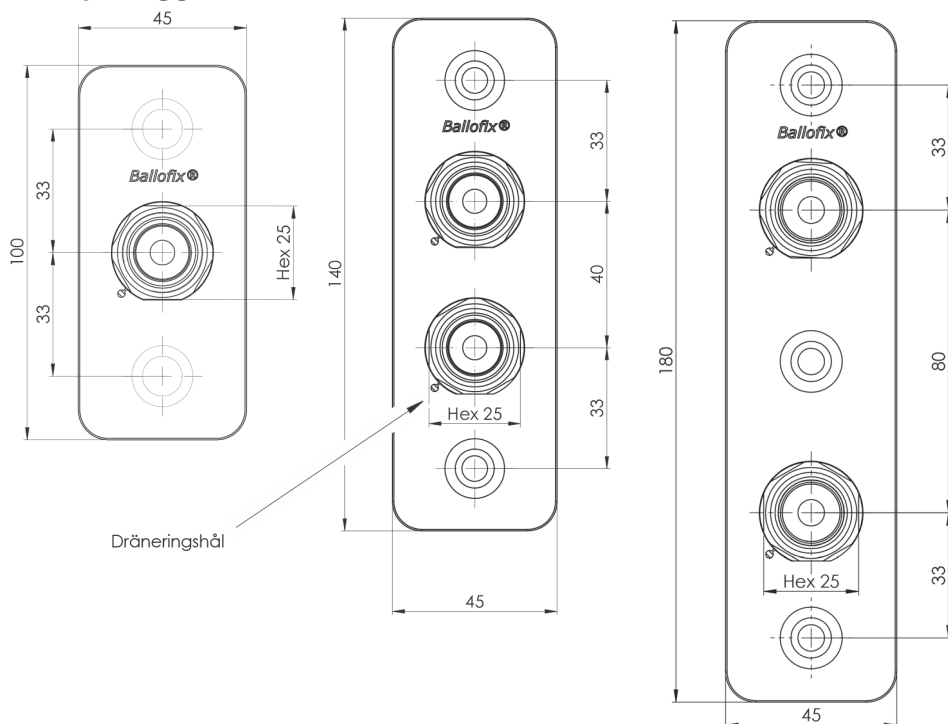

Förbehåll för ändringar och tryckfel. (April 2019).



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

BROEN huvudkontor

Assens, Danmark

Nordiskt säljkontor och showrooms

Danmark:

BROEN A/S

Skovvej 30, 5610 Assens

Tel. +45 6471 2095

Mail: broen@broen.com

Sverige:

BROEN AB

Box 2057

132 02 Saltsjö-Boo

Tel. +46 8 618 70 20

Mail: info@broen.se

Finland:

BROEN Finland

Robert Huberin tie 2A

FI-01510 Vantaa, Helsinki

Puh +358 20 7320 100

Mail: info@broen.fi

BROEN Building Installations Nordic

Med ökande global urbanisering och ett allt större behov av effektiv infrastruktur i modernt byggande, levererar BROEN lösningar till byggnadsinstallationer baserat på lång erfarenhet med att skapa större värden tack vare smart teknologi.

Vi erbjuder ett brett sortiment av BROEN Ballofix kulventiler såväl som kompletta lösningar av VVS-system, för styrning och övervakning av installationer i bostads-, affärs- och offentliga byggnader.

För ytterligare information

www.broen.dk

www.broen.se

www.broen.fi



Kontakta BROEN

Kontaktinformation för alla länder uppdateras löpande på vår hemsida..

Se www.broen.dk se för ytterligare information.