


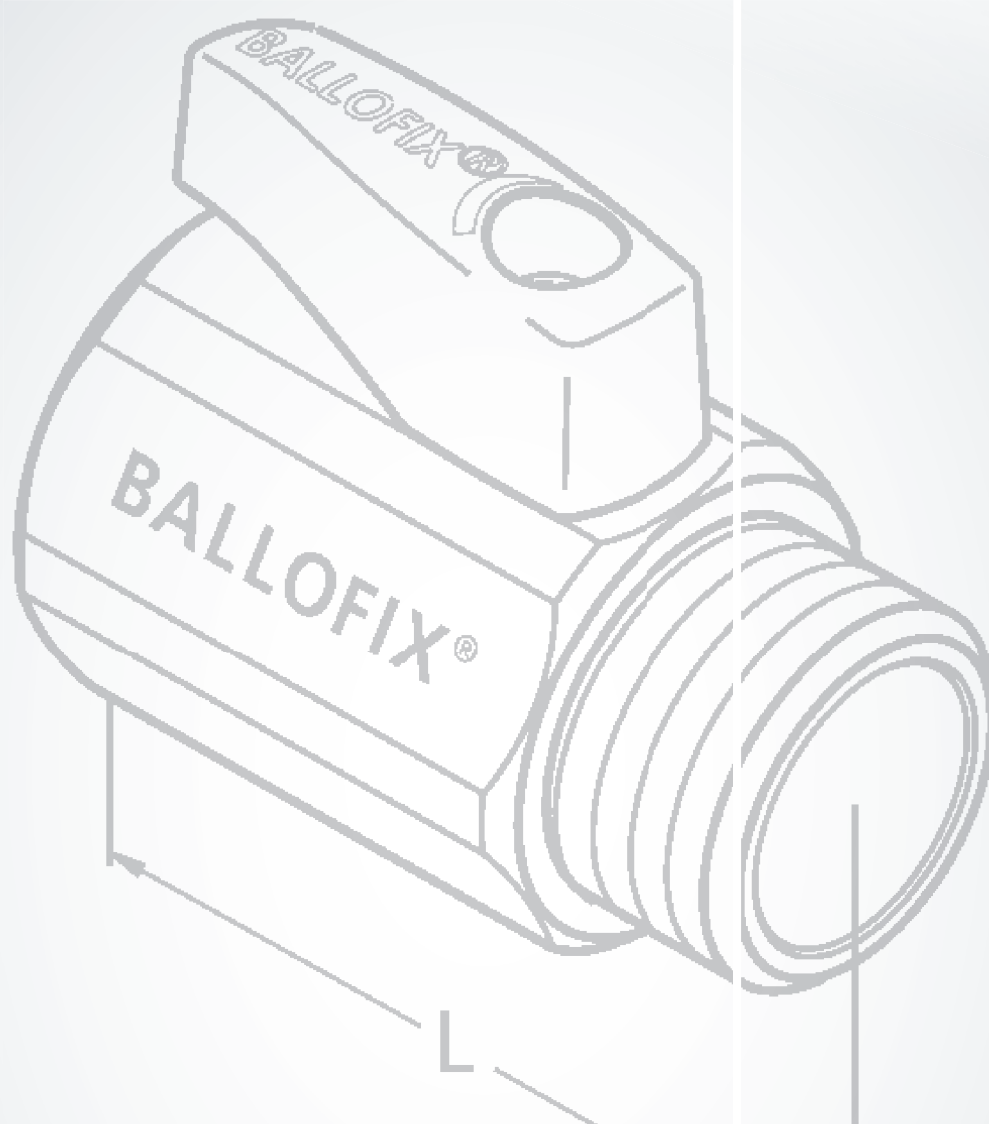

**BALLOFIX® INVANDIG OCH
UTVANDIG GANGA
MONTERINGSANVISNING**

VERSION 2.0

Monteringsanvisning

– Ballofix® Invändig och Utvändig gänga

Användningsområde:

För värme och tappvattenanläggningar och Kylanläggningar.

Anmärkning: Kylanläggningar vid annat än rent vatten fråga, oss före installation.

Arbetsstryck: Max 10 bar

Arbetstemperatur: max 95°C

Kvalitetssäkring:

Godkänd för tappvatteninstallationer enligt SP SITAC typgodkännandebevis

Nr. 0139/05, SC0222-10, 0160/05

Detaljförteckning:

Ventilhus, kula	Avzinkningsbeständig mässing EN 12164/EN 12165 CW 602N, förkromad
Ventilkula	Avzinkningsbeständig mässing EN 12164/EN 12165 CW 602N, förnicklad
Tätningringar	EPDM-gummi

Funktion och konstruktion:

Ballofix® är en avstängningsventil av kulventilmodell. Ventilen manövreras med vred eller skruvmejsel. Vredet, eller spåret för skruvmejsel, indikerar kulans genomlopp. Vredet på alla "nya" Ballofix® är fastskruvade i spindeln.



Dimension	Nyckelvidd
8 mm	21
10 mm	21
15 mm	25
20 mm	32

Installation:

1. Ballofix kulventil med invändig eller utvändig gänga skall tätas med lingarn eller gängtejp.
2. Vid installation av invändig gänga får man inte använda packning.
3. Använd fastnyckel eller skiftnyckel vid åtdragning. (Använd inte rortång eller polygrip)
4. Provtryck och kontrollera

Observera:

Använd inte packning vid installation av Ballofix® med invändig ganga. Vid tätning med loctite var försiktig så att inte loctite kommer i kontakt med kulan.

Använd fastnyckel eller skiftnyckel vid åtdragning. (Använd inte rortång eller polygrip)

Underhåll:

Ballofix® Kulventil bor motioneras regelbundet för att kulan inte skall fastna.

Säker Vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs".



Our brand is our promise

BROEN
VALVE TECHNOLOGIES

BROEN Valve Technologies

BROEN är en ledande internationell tillverkare av ventilt teknik och arbetar på tre kontinenter över hela världen med nyckelmarknader i Europa, Kina och USA.

I över 75 år har BROEN varit världsledande inom utveckling och produktion av ventilt teknik för kontroll av vatten, luft, gas och olja. BROEN levererar kompletta lösningar för VVS-installationer och är en ledande leverantör av ventiler för fjärrvärme.

Vi har fördjupade kunskaper om ventilt teknik och dess tillämpningar och med en nära dialog med våra kunder och partners över hela världen skapar vi värde och tillförlitlighet med beprövade ventiler och fullständig kvalitetssäkring.

BROEN har huvudkontor i Assens, Danmark och är en del av Aalberts N.V., NL.

Läs mer på www.broen.se

Kontakta BROEN

Om du har frågor, vill få råd eller support via telefon, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Tel.: +46 8 618 70 20

Måndag - Torsdag: 8.00 - 16.00 | Fredag: 8.00 - 15.00.

Vid frågor om produkter eller övrigt maila gärna på info@broen.se

Vid beställningar eller frågor om leveranstid kan ni med fördel använda order@broen.se

BROEN Group huvudkontor Danmark

BROEN ApS | Skovvej 30, 5610 Assens
Tel. +45 6471 2095 | broen@broen.com

Nordiskt säljkontor Sverige

BROEN AB | Box 2057 - 132 02 Saltsjö-Boo
Tel. +46 8 618 70 20 | info@broen.se

Nordiskt säljkontor Finland

BROEN Finland | Keilaranta 1, FI-02150 Espoo
Tel. +358 20 7320 100 | info@broen.fi



För ytterligare information,
skanna denna QR-kod eller besök
www.broen.se