


BROEN

VALVE TECHNOLOGIES

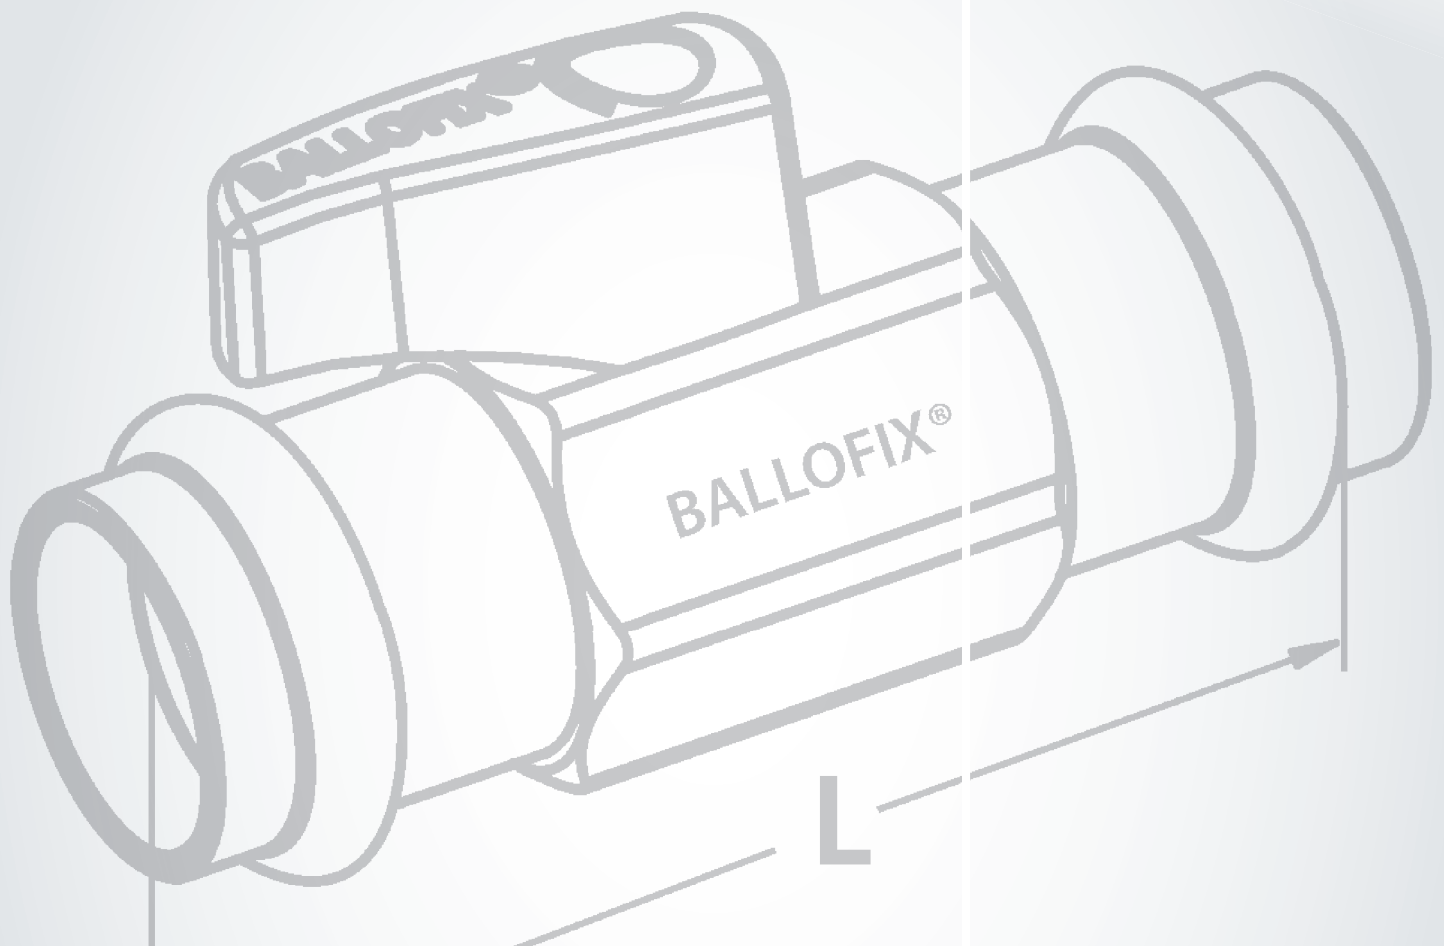

BALLOFIX® PRESS KULVENTIL MONTERINGSANVISNING

VERSION 2.0

BROEN

Ballofix

Monteringsanvisning

– Ballofix® Press kulventil

Användningsområde:

För tappvatten, värmesystem och kylinstallationer av koppar, rostfritt stål eller tunnväggiga stålrör.

Anmärkning: Kylanläggningar vid annat än rent vatten, fråga oss före installation.

Arbetsstryck: Max 10 bar

Arbetsstemperatur: max 95°C

Kvalitetssäkring:

Godkänd för tappvatteninstallationer enligt SP SITAC typgodkännandebevis Nr. 0139/05, SC0222-10, 0160/05

Detaljförteckning:

Ventilhus, kula	Avzinkningsbeständig mässing EN 12164/EN 12165 CW 602N, förkromad
Pressända	Rödgods, Rg5 förkromad
O-ring & Sättesring	EPDM-gummi

Funktion och konstruktion:

Kulan och spindeln är tillverkade i stycke. I botten på kulan finns ett inbyggt stopp, som begränsar manövreringen till 90°. Spåret på spindeln indikerar kulans läge. Ventilens vred kan demonteras med stjärnskruvmejsel. Pressändarna kopplas till röret med ett pressverktyg.

Installation:

1. Kapning av rör, efter mätning av insticksdjupet kan röret kapas med ett rörkap eller fintandad handsåg eller elektrisk såg.
2. Avgrada rörändan efter kapning noggrant båda insidan och utsidan för att undvika skador på O-ringen när röret förs in i presskopplingen. Avgradning av rörets insida förebygger punktkorrosion. Alla spån som sitter på röret skall avlägsnas helt. Avgradningen kan antingen göras med en lämplig fil eller med ett elverktyg.
3. Kalibrering, kontrollera alltid att rörändarna är runda och har en jämn rundning.
4. Kontroll innan kopplingen monteras, kontrollera att rätt O-ring sitter i. Rör och koppling måste vara rena och fria från främmande föremål (t.ex. Smuts, grader).
5. Insticksdjup, för att uppnå en säker och bra pressning är det nödvändigt att markera insticksdjupet på röret. Endast korrekt utförd montage kan garantera perfekt täthet och draghållfasthet. Markeringen skall vara synlig efter pressningen.
6. Alla ventiler kan pressas med M-profil eller V-profil pressbackar.
7. Ballofix Press får inte smörjas.
8. Provtryck och kontrollera



Alla Ballofix Press Kulventil:

1. Kan pressas med alla pressmaskiner som har press styrka min 30Kn.

Observera:

Ballofix Press får inte installeras i dolt montage eller gjutas in i betong. Ballofix Press får inte smörjas vid montering.

Underhåll:

Ballofix Press bör motioneras regelbundet för att kulan inte skall fastna.

Säker Vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs"

Our brand is our promise

BROEN
VALVE TECHNOLOGIES

BROEN Valve Technologies

BROEN är en ledande internationell tillverkare av ventilt teknik och arbetar på tre kontinenter över hela världen med nyckelmarknader i Europa, Kina och USA.

I över 75 år har BROEN varit världsledande inom utveckling och produktion av ventilt teknik för kontroll av vatten, luft, gas och olja. BROEN levererar kompletta lösningar för VVS-installationer och är en ledande leverantör av ventiler för fjärrvärme.

Vi har fördjupade kunskaper om ventilt teknik och dess tillämpningar och med en nära dialog med våra kunder och partners över hela världen skapar vi värde och tillförlitlighet med beprövade ventiler och fullständig kvalitetssäkring.

BROEN har huvudkontor i Assens, Danmark och är en del av Aalberts N.V., NL.

Läs mer på www.broen.se

Kontakta BROEN

Om du har frågor, vill få råd eller support via telefon, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Tel.: +46 8 618 70 20

Måndag - Torsdag: 8.00 - 16.00 | Fredag: 8.00 - 15.00.

Vid frågor om produkter eller övrigt maila gärna på info@broen.se

Vid beställningar eller frågor om leveranstid kan ni med fördel använda order@broen.se

BROEN Group huvudkontor Danmark

BROEN ApS | Skovvej 30, 5610 Assens
Tel. +45 6471 2095 | broen@broen.com

Nordiskt säljkontor Sverige

BROEN AB | Box 2057 - 132 02 Saltsjö-Boo
Tel. +46 8 618 70 20 | info@broen.se

Nordiskt säljkontor Finland

BROEN Finland | Keilaranta 1, FI-02150 Espoo
Tel. +358 20 7320 100 | info@broen.fi



För ytterligare information,
skanna denna QR-kod eller besök
www.broen.se