



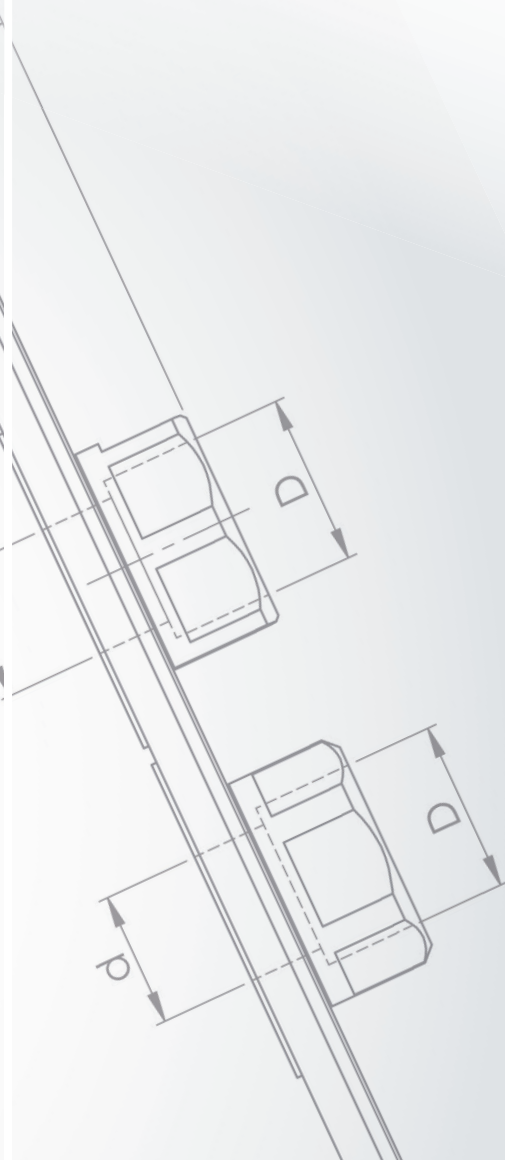

**BALLOFIX® VÄGGBRICKA
FÖR 15 OCH 16 MM PEX/ALUPEX
MONTERINGSANVISNING** VERSION 2.0

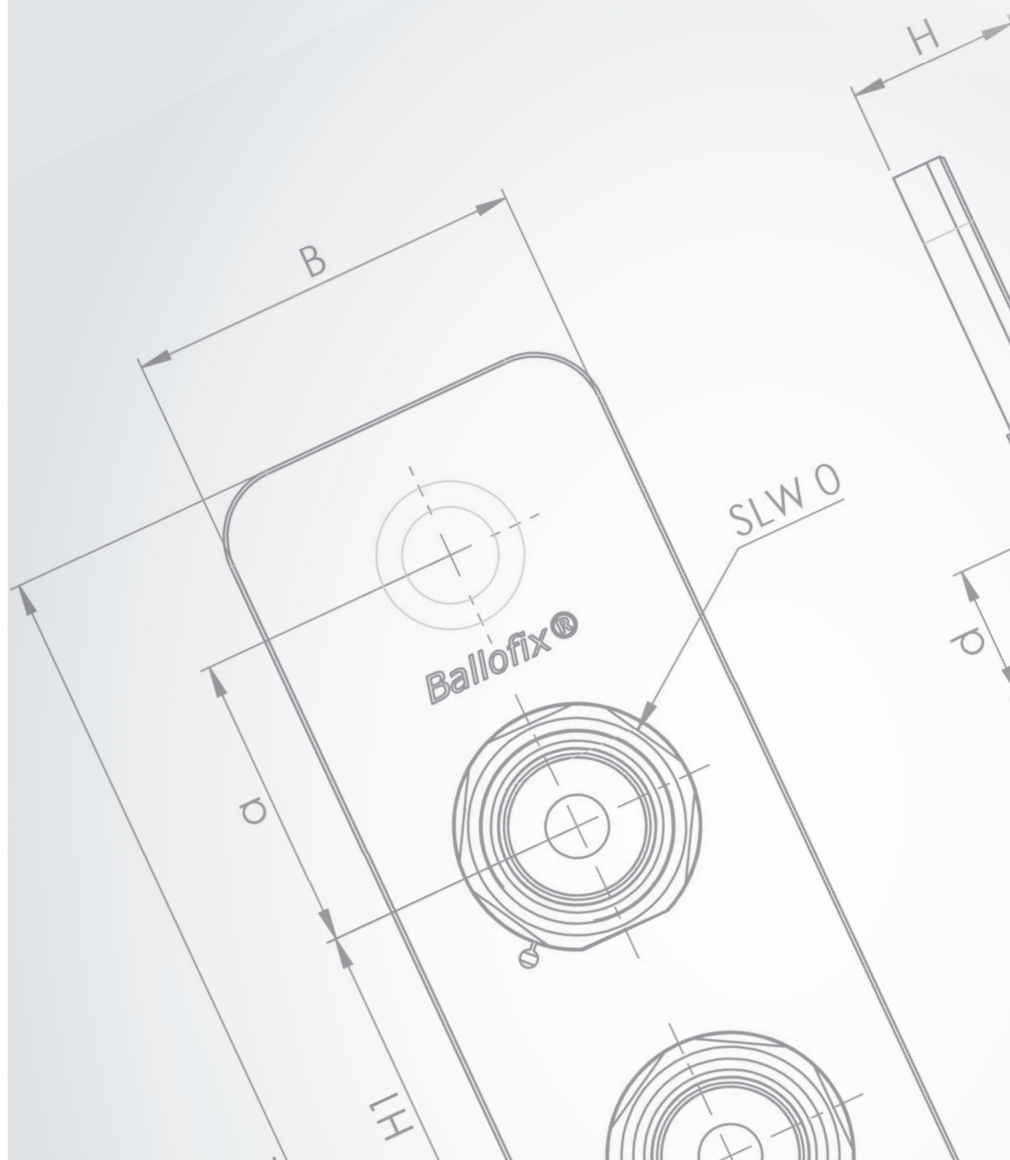

Monteringsanvisning – Ballofix® väggbricka för 15 och 16 mm pex/alupep

15 mm pexrör: RSK 1869226, 1869227, 2054391, 2054396

16 mm pex/alupep-rör: RSK 1869228, 1869229, 2054392, 2054398

Ballofix® väggbricka används vid rör genomföringar i vägg eller tak. Brickan täcker håltagning som gjorts för rör som dragits dolt. Monteras med Ballofix® kulventil eller VSH Super koppling (R15).

- Installationen ska utföras enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation.
- Montage i våtrum ska göras i massiv konstruktion (betong, reglar/skiva).
- Rör fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller motsvarande när tätskiktet är monterat.



Silikon ska appliceras enligt följande:

Skivvägg:

i borrhålet, före skruv

Betongvägg:

i borrhålet, före pluggen samt i pluggen, före skruv



1. Rören ska tryckas tillbaka så långt som möjligt in i väggkonstruktionen innan de kapas!

Rör med skyddsrör ska skalas av så att höljet följer med 2 mm utanför färdig vägg. Kapa rören (1) från färdig vägg, Pex15 = 13-14mm / Alupex16 = 14-15mm. Kalibrera och grada av efter kapning. Kontrollera att rören är fria från skador. Borra hålen för skruv.

2. Montera membran (2) försiktigt över röränden och trä det hela vägen in mot väggen. Membranet ska ligga tätt mot vägg.

3. Täta skruvhål med silikon. Trä brickan över rören med **dräneringshålen nedåt** och skruva fast väggbrickan (3) mot väggen. Anpassa åtdragningen så att brickan hålls plan mot vägg.


4. Montera plaströrsadapter (4) i röret. Röret ska komma helt in i botten på adaptern.

5. Montera Ballofix® kulventil eller VSH Super koppling (med koniskt säte) mot muttern. Samtliga modeller med R15-gänga och koniskt säte passar till väggbrickans mutter. Dra med handkraft till motstånd. Därefter dras ytterligare en och ett halvt (1 1/2) varv med fast nyckel, håll emot på kopplingen. Kontrollera att kopplingen är tät.

Tekniska specifikationer

Ballofix® väggbricka för 15 och 16 mm pex/alupep rör.

Leveransinnehåll

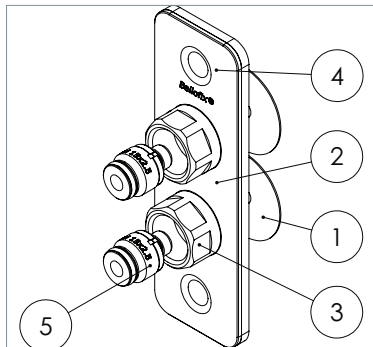

1. Gummimembran
2. Bricka
3. Mutter/kona
4. Skumpackning
5. Plaströrsadapter

Material och specifikationer

Bricka (2): Rostfritt stål AISI 304

Skumpackning (4): Expanderad åldringsbeständig PE

Mutter/kona (3): Avzinkningshärdig mässing


Gummimembran (1): EPDM

Media: Vatten

Temperatur: 0°C til +120°C

Tryckklass: PN10

Mått på väggbricka

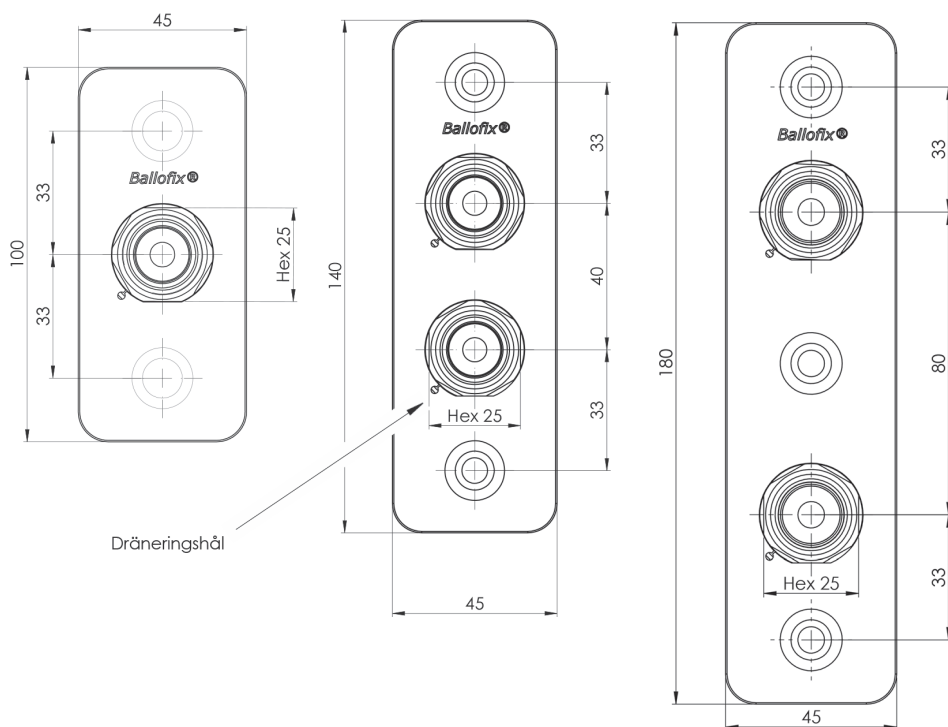

Förbehåll för ändringar och tryckfel. (April 2019).



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

BROEN huvudkontor

Assens, Danmark

Nordiskt säljkontor och showrooms

Danmark:

BROEN ApS

Skovvej 30, 5610 Assens

Tel. +45 6471 2095

Mail: broen@broen.com

Sverige:

BROEN AB

Box 2057

132 02 Saltsjö-Boo

Tel. +46 8 618 70 20

Mail: info@broen.se

Finland:

BROEN Finland

Robert Huberin tie 2A

FI-01510 Vantaa, Helsinki

Puh +358 20 7320 100

Mail: info@broen.fi

BROEN Building Installations Nordic

Med ökande global urbanisering och ett allt större behov av effektiv infrastruktur i modernt byggande, levererar BROEN lösningar till byggnadsinstallationer baserat på lång erfarenhet med att skapa större värden tack vare smart teknologi.

Vi erbjuder ett brett sortiment av BROEN Ballofix kulventiler såväl som kompletta lösningar av VVS-system, för styrning och övervakning av installationer i bostads-, affärs- och offentliga byggnader.

För ytterligare information

www.broen.dk

www.broen.se

www.broen.fi



Kontakta BROEN

Kontaktinformation för alla länder uppdateras löpande på vår hemsida..

Se www.broen.dk se för ytterligare information.